



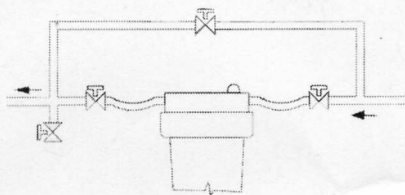

NOTICE D'INSTALLATION ET DE MONTAGE

Filtere simple ou Duplex

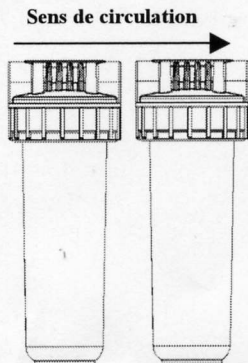

Recommandations


- a) Installer l'appareil dans un endroit sec à l'abri du gel et de la lumière.
- b) S'assurer de la présence d'un réducteur de pression.
Pression max. 8 Bars, Temp.: max : 50°C



Raccords Coniques



Mastics



Silicone



Teflon

INSTALLATION

- 1/ Fermer l'arrivée d'eau et purger au robinet,
- 2/ Couper la canalisation sur 20-30cm à l'aide d'un coupe tube ou d'une scie à métaux,
- 3/ Raccorder la canalisation à chaque extrémité, en respectant le sens de passage de l'eau à l'aide de flexibles.

N'utiliser que du ruban Téflon, pas de filasse ni autres produits pouvant endommager l'appareil

- 4/ Fixer l'ensemble à l'aide de l'équerre (3) (fournie ou en option suivant modèle),
- 5/ Insérer la / les cartouche(s) dans le (s) filtres
- 6/ Ouvrir l'eau
- 7/ Purger en ouvrant la / les vis de purge (4),
- 8/ Refermer les purgeurs.

REMPACEMENT DE LA / DES CARTOUCHE(S)

- 1/ Fermer l'arrivée d'eau et / ou mettre le By-pass en fonction.
- 2/ Décompresser le filtre en dévissant le purgeur situé sur la tête de l'appareil
- 3/ Dévisser la bague ou la cuve du filtre (suivant le modèle)
- 4/ Remplacer la / les cartouche(s) en prenant soins de vérifier le centrage
- 5/ Resserrer Manuellement la bague ou la cuve
- 6/ Ouvrir l'eau et purger l'air.
- 7/ Refermer les purgeurs

IMPORTANT: pour préserver la qualité de l'eau produite, il est impératif de changer au moins tous les 6 mois les cartouches.

L'installation devra être effectuée selon les codes de plomberie en vigueur et suivie selon le décret 2001-1220 du 20/12/01